



## NEGATIVNÍ POLOHA

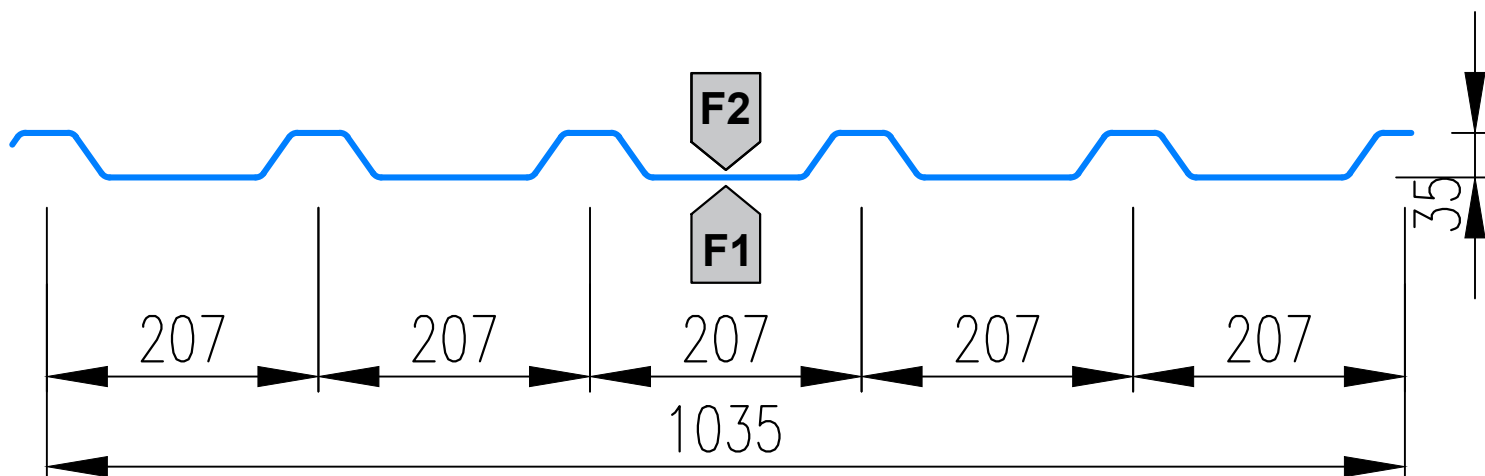

## POZITIVNÍ POLOHA

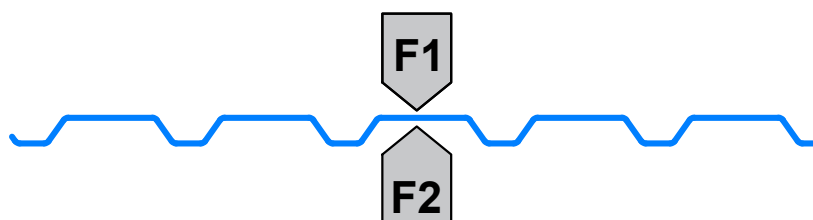

### Technické parametry

Výška profilu	35 mm
Skladebná šíře	1 035 mm
Maximální délka	22 000 mm
Doporučená délka <sup>2</sup>	10 000 mm
Minimální délka <sup>3</sup>	1 000 mm

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]
0.50	4,75
0.63	5,98
0.75	7,12
0.88	8,35
1.00	9,49

<b>Použití</b>	střešní krytina (negativní poloha) ztracené bednění podhledy opláštění (pozitivní poloha)
<b>Materiál</b>	S320GD
<b>Standardní antikorozní ochrana <sup>1</sup></b>	Z140~275 g/m <sup>2</sup> alt. ZM90~120 g/m <sup>2</sup>
<b>Standardní povrchová úprava <sup>1</sup></b>	pohledová strana SP 25 µm (Polyester) nepohledová strana 7~10 µm (ochranný lak)
<b>Barevnost</b>	dle vzorníku
<b>Antikondenzační úprava</b>	CB FLIS (DRIPSTOP)
<b>Chování při vnějším požáru</b>	B <sub>ROOF</sub> (t1), B <sub>ROOF</sub> (t2), B <sub>ROOF</sub> (t3)
<b>Třída reakce na oheň</b>	A1
<b>Príslušenství</b>	profilové těsnění těsnící pásy spojovací materiál lemovací a výztužné profily

Skutečná hmotnost výrobku je ovlivněna normovými tolerancemi (minusovými nebo plusovými) a nemůže být považována za vadu výrobku !  
Výrobní tolerance jsou předepsány příslušnými výrobovými normami. Výrobce má zaveden systém řízení výroby ISO 9001.

#### Poznámky:

- Na vyžádání je možné dodat i jiné kombinace tloušťky a typů organických (např. 25my/25my) a anitkorozních povlakových a povrchových úprav.
- Doporučená délka zohledňuje optimální montážní a manipulační práci s výrobkem a náklady na dopravu výrobků.
- Na vyžádání je možné vyrobit i v délkách od 200 mm pro tloušťky do 0,75 mm.

### CB PROFIL a.s.

sídlo: Křížkova 1762, 370 01 České Budějovice  
tel.: +420 386 116 433, fax.: +420 386 116 434  
IČ: 26107074, DIČ: CZ26107074  
email: info@cbprofil.cz, www.cbprofil.cz